



PACKAGE DIMENSIONS(外形尺寸)

2.3"

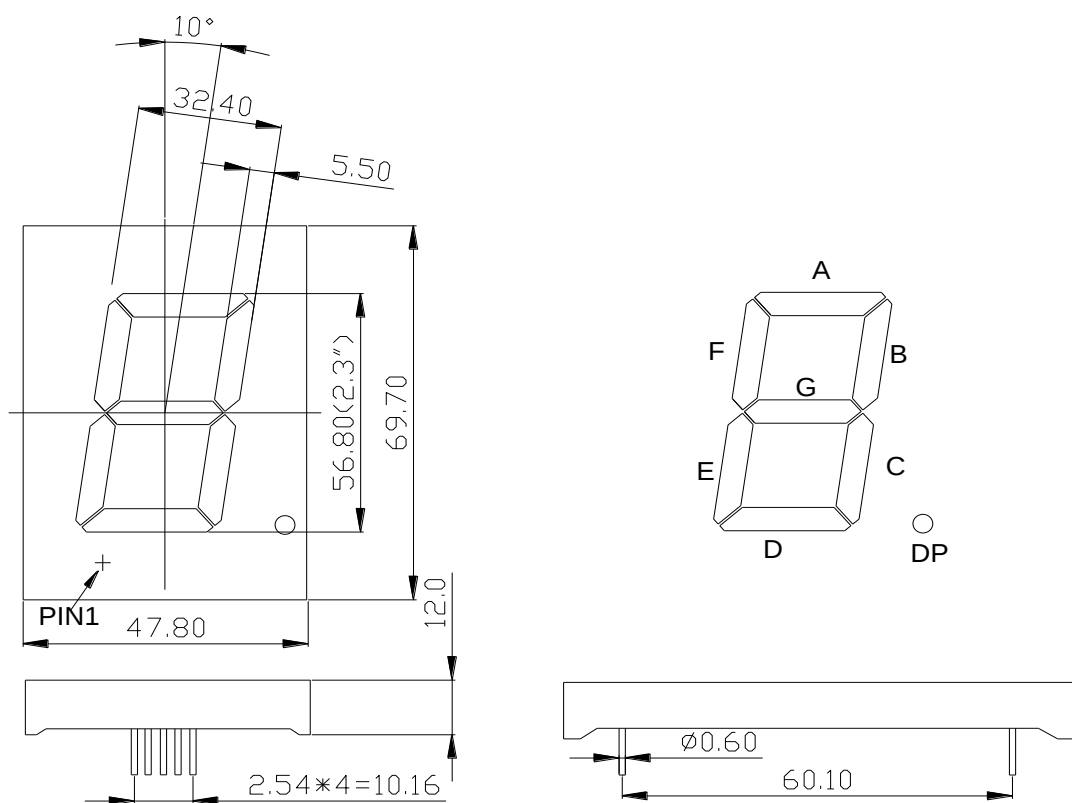

S-23101AUR1.8

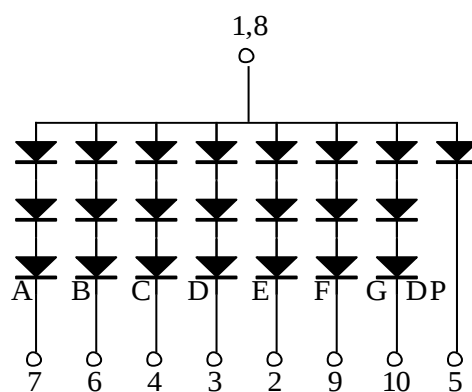

DRAWING NO. :

DATE:

Page: 1

1. ELECTRO—OPTICAL CHARACTERISTICS 光电特性：(Ta=25℃)

SYMBOL 符 号	PARAMETER 项 目	TEST CONDITION 测 试 条 件	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单 位
V _F	Forward Voltage, Per Segment 正向压降	I _F =20mA	1.8	2.2	V
I _R	Reverse Current, Per Segment 反向漏电流	V _R =5V		50	uA
λ _p	Peak Emission Wavelength 峰值波长	I _F =20mA	660		nm

2. ABSOLUTE MAXIMUM RATING 其他参数：(Ta=25℃)

SYMBOL 符号	PARAMETER 项目	RED 高亮红	UNIT 单位
PAD	Power Dissipation Per Segment 功 耗	100	mw
VR	Reverse Voltage Per Segment 反 向 耐 压	5	V
IAF	Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	30	mA
IPE	Peak Forward Current Per Segment (Duty=0.1, 1KHz) 最大峰值电流	200	mA
---	Derating Linear From 25°C Per Segment 温 度 系 数	0.5	mA/°C
TOPr	Operating Temperature Range 工 作 温 度	-25°C to +85°C	
Tstg	Storage Temperature Range 贮 藏 温 度	-25°C to +85°C	
Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane 3 Secongs at 250°C 焊接温度 230°C/5 秒 离管座 1.6mm 以上			

DRAWING NO. :

DATE:

Page: 2