



2채널 릴레이보드 OCS-028E



1. 개요

OCS-028E 는 AC220V 20A(저항성부하) 까지 적용할 수 있는 2채널 대용량 릴레이 보드입니다. 동작 전원별로 DC12V, DC24V 모델이 각각 따로 준비되어 있기 때문에 주문시 꼭 확인하셔야 합니다.

/ 전원: DC12V, DC24V (5V 모델은 없습니다)

/ 출력 : NO 릴레이 접점 출력

/ 출력용량 : AC220V 20A, DC30V 20A

*릴레이 스펙상 AC220V 40A 이나 보드설계가 20A 용량으로 설계되어 있습니다.


/ 제어신호 : TTL 레벨~12V

/ 취부용 브라켓 제공


/ 추가용도에 따라 릴레이를 2가지로 조합할수 있는 브라켓이 구비되어 있습니다. 필요에 따라 소용량 대용량 릴레이를 선택하여 적용할수 있습니다.

2. 결선도(Wiring Diagram)


OCS-028E

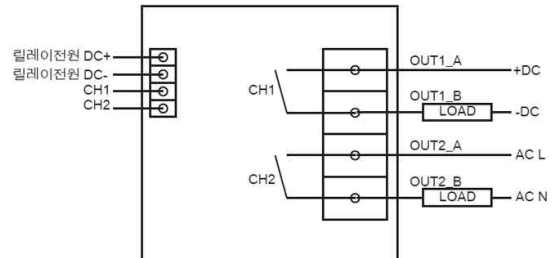

3. 외형 및 치수

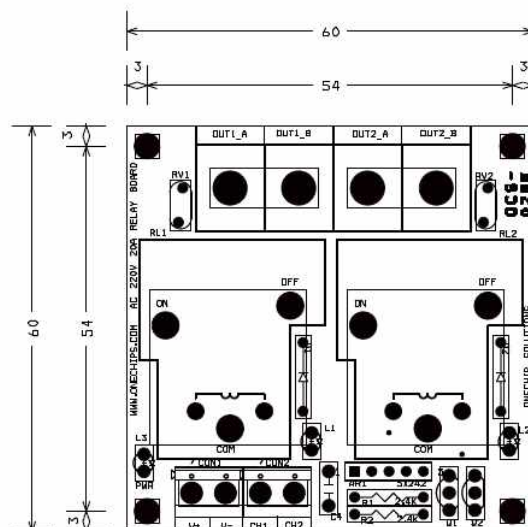

4. 취부용 브라켓(재질 ABS)

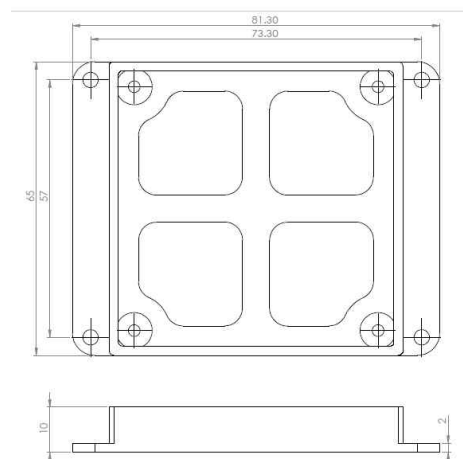

*본 제품은 성능향상을 위해서 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.